

# PIPROTHERM EG

Antigel CVCA de première qualité



## Caractéristiques

- Formule au Glycol Éthylique
- Additifs inhibiteurs de corrosion

## Avantages

- Assure une vie maximale du système
- Protection contre le gel et le éclatement des conduites
- Excellentes caractéristiques du transfert de la chaleur

Le produit **PIPROTHERM EG** est un antigel de qualité supérieure destiné aux installations industrielles de chauffage, de ventilation et de climatisation. Il contient de l'éthylène-glycol ainsi que d'efficaces inhibiteurs de corrosion conçus pour protéger les types de métaux habituellement rencontrés dans de telles installations.

Ce produit prévient non seulement le gel de l'eau des conduites, mais aussi le éclatement des tuyaux à de basses températures. Cette propriété provient du fait que le produit devient pâteux dès qu'il commence à geler. Lorsque les cristaux de glace commencent à se former, le liquide restant devient plus riche en glycol et présente un point de congélation plus bas. Veuillez consulter le graphique au verso pour connaître les températures de protection contre le gel et le éclatement des tuyaux en fonction de la richesse du mélange.


L'éthylène-glycol est toxique pour les animaux ainsi que les humains. S'il y a risque de déversement, d'éclatement ou de fuite lors de l'utilisation du produit, et que des enfants ou des animaux pourraient se trouver sur les lieux, il serait alors préférable de considérer l'utilisation de **PIPROTHERM PG** lequel contient du propylène-glycol à faible toxicité.

Le point de congélation de tout mélange peut être vérifié en utilisant un aréomètre, tel que ceux utilisés pour déterminer la puissance des mélanges d'antigel destinés au secteur de l'automobile.

Le produit **PIPROTHERM EG** NEST PAS recommandé pour les systèmes de refroidissement des moteurs d'automobiles ou de bateaux car il ne possède pas l'inhibiteur de corrosion requis pour protéger les types de métal que l'on retrouve dans de tels systèmes de refroidissement. Les produits **ANTIGEL GLOBAL**, **ANTIGEL UNIVERSEL** et **ANTIGEL LONGUE DURÉE POUR MOTEUR DIESEL À GRANDE PUISSANCE** sont tous indiqués dans ce domaine.

# PIPROTHERM EG

Protection contre le gel et l'éclatement

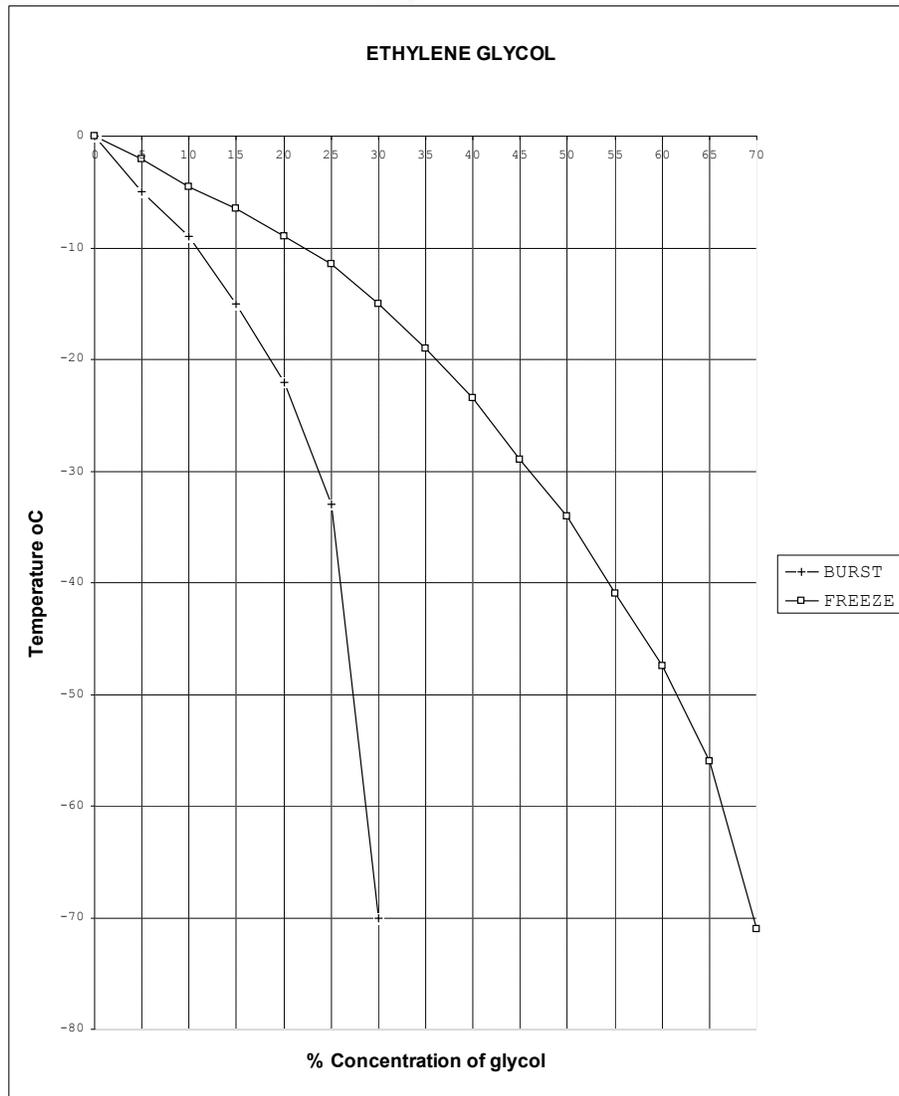

Quantités disponibles

	18.9 L (5.0 US Gal)	205L (54.2 US Gal)	210L (55.5 US Gal)	500L (12 US Gal)	1000L (264 US Gal)	Vrac
<b>PIPROTHERM EG</b>		F0039050				

Consultez votre représentant ou notre site Internet pour les données les plus récentes.



Lubrifiants

[www.iringlubricants.com](http://www.iringlubricants.com)